ECW-50 产品操作手册

产品概述

ECW-50 是一款存量冷库专用物联网监测产品，主要实现温度监测报警、远程在线实时查询、存储温度数据等功能；内置可充电锂电池，具有超低功耗，断电仍可长时间提供实时数据上传、平台报警服务。

产品特点

1、 随处装：随处安装、简洁便利
2、 扫码连：一键开机、扫描链接
3、 免值守：24 小时实时监控，不偷懒
4、 更安全：24 小时实时值守、数据追溯、多重报警、确保货物安全

技术参数

1、 测温范围：-20℃ ~ +70℃（内置），-40℃ ~ +80℃（外置）；
2、 测温精度：±0.5℃；
3、 显示分辨率：0.1℃；
4、 测湿范围：0 ~ 100%RH;
5、 测湿精度：±5%RH；
6、 显示分辨率：0.1%RH；
7、 存储容量：32768 组；
8、 记录间隔：10min ~ 24H，默认 30 分钟；
9、 电池续航：可充电锂电池，上报周期 1 小时，不低于 3 个月；
10、 防护等级：内置：IP65；外置 IP64；
11、 传感器类型：内置温湿度一体探头，外置双路温度或者温湿度一体探头；
12、 指示灯：状态指示灯；
13、 屏幕显示：段码屏显示；
14、 上传方式：GPRS;
15、 报警方式：蜂鸣器、LED 灯、平台推送报警短信、APP 推送报警；

产品结构

外观指示

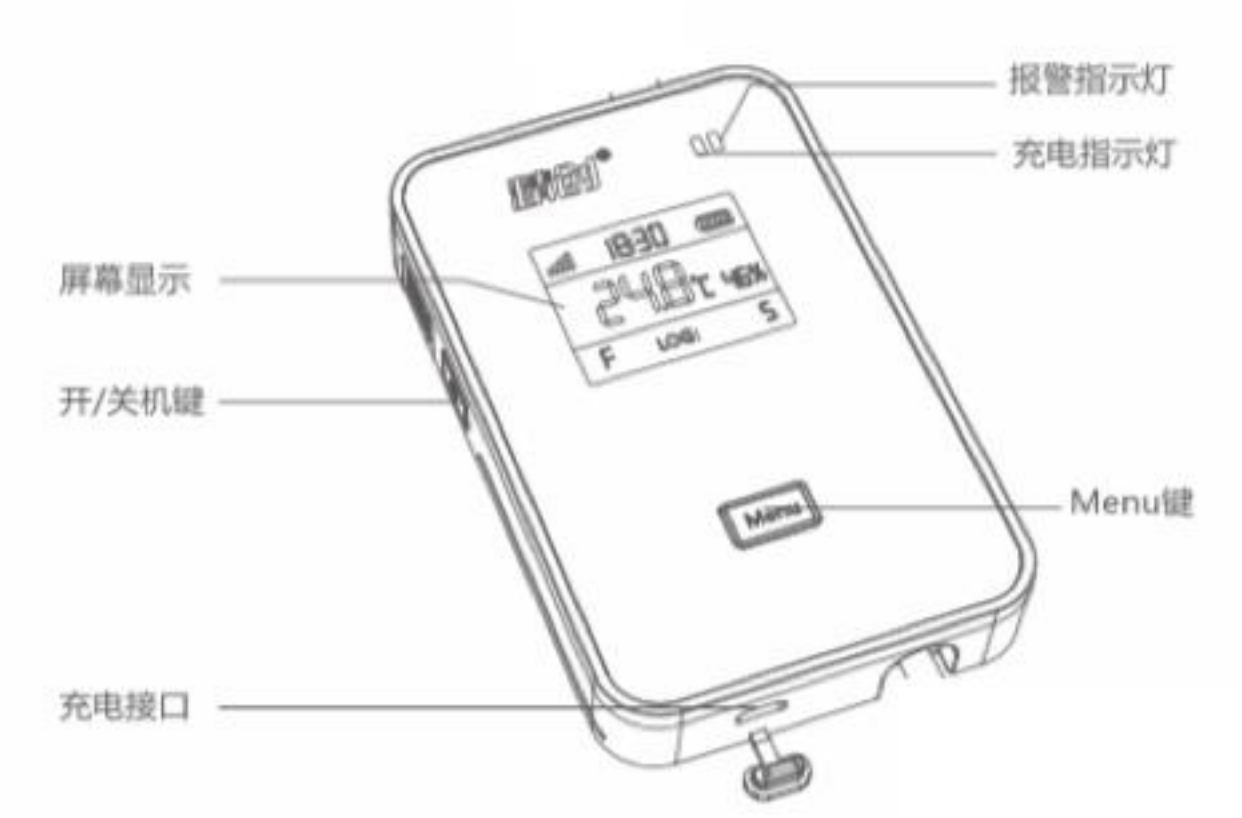

显示指示

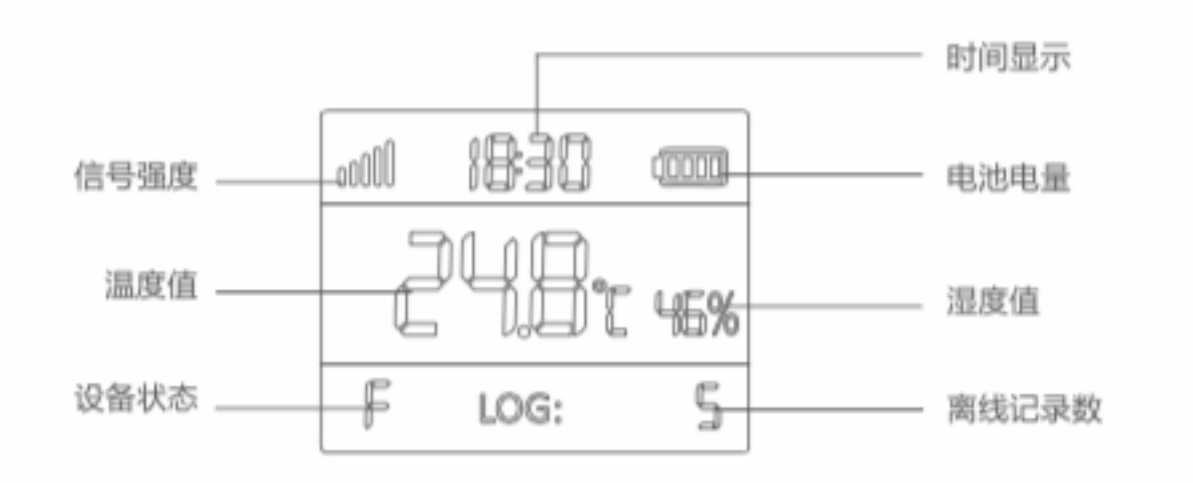

操作指南

设备使用操作

1） 开关机操作

设备开机操作：在关机状态下，长按开/关机按键，当听到设备蜂鸣器短响一声后，松开按键，设备开机成功，屏幕显示；

设备关机操作：在设备开机运行状态下，长按开/关机按键，当听到设备蜂鸣器短响一声后，松开按键，设备关机成功，屏幕熄屏；

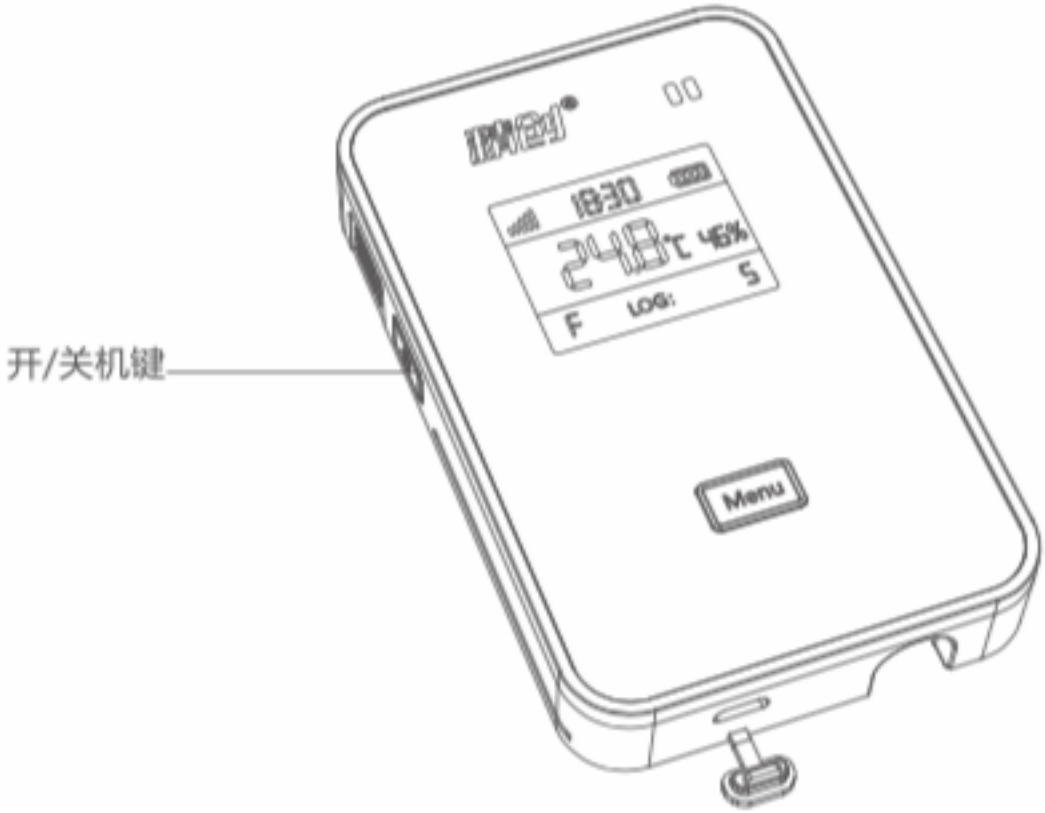

2） 充电操作

设备连接充电线，充电指示灯亮绿色表示正在充电，

设备充满电时，充电指示灯熄灭；

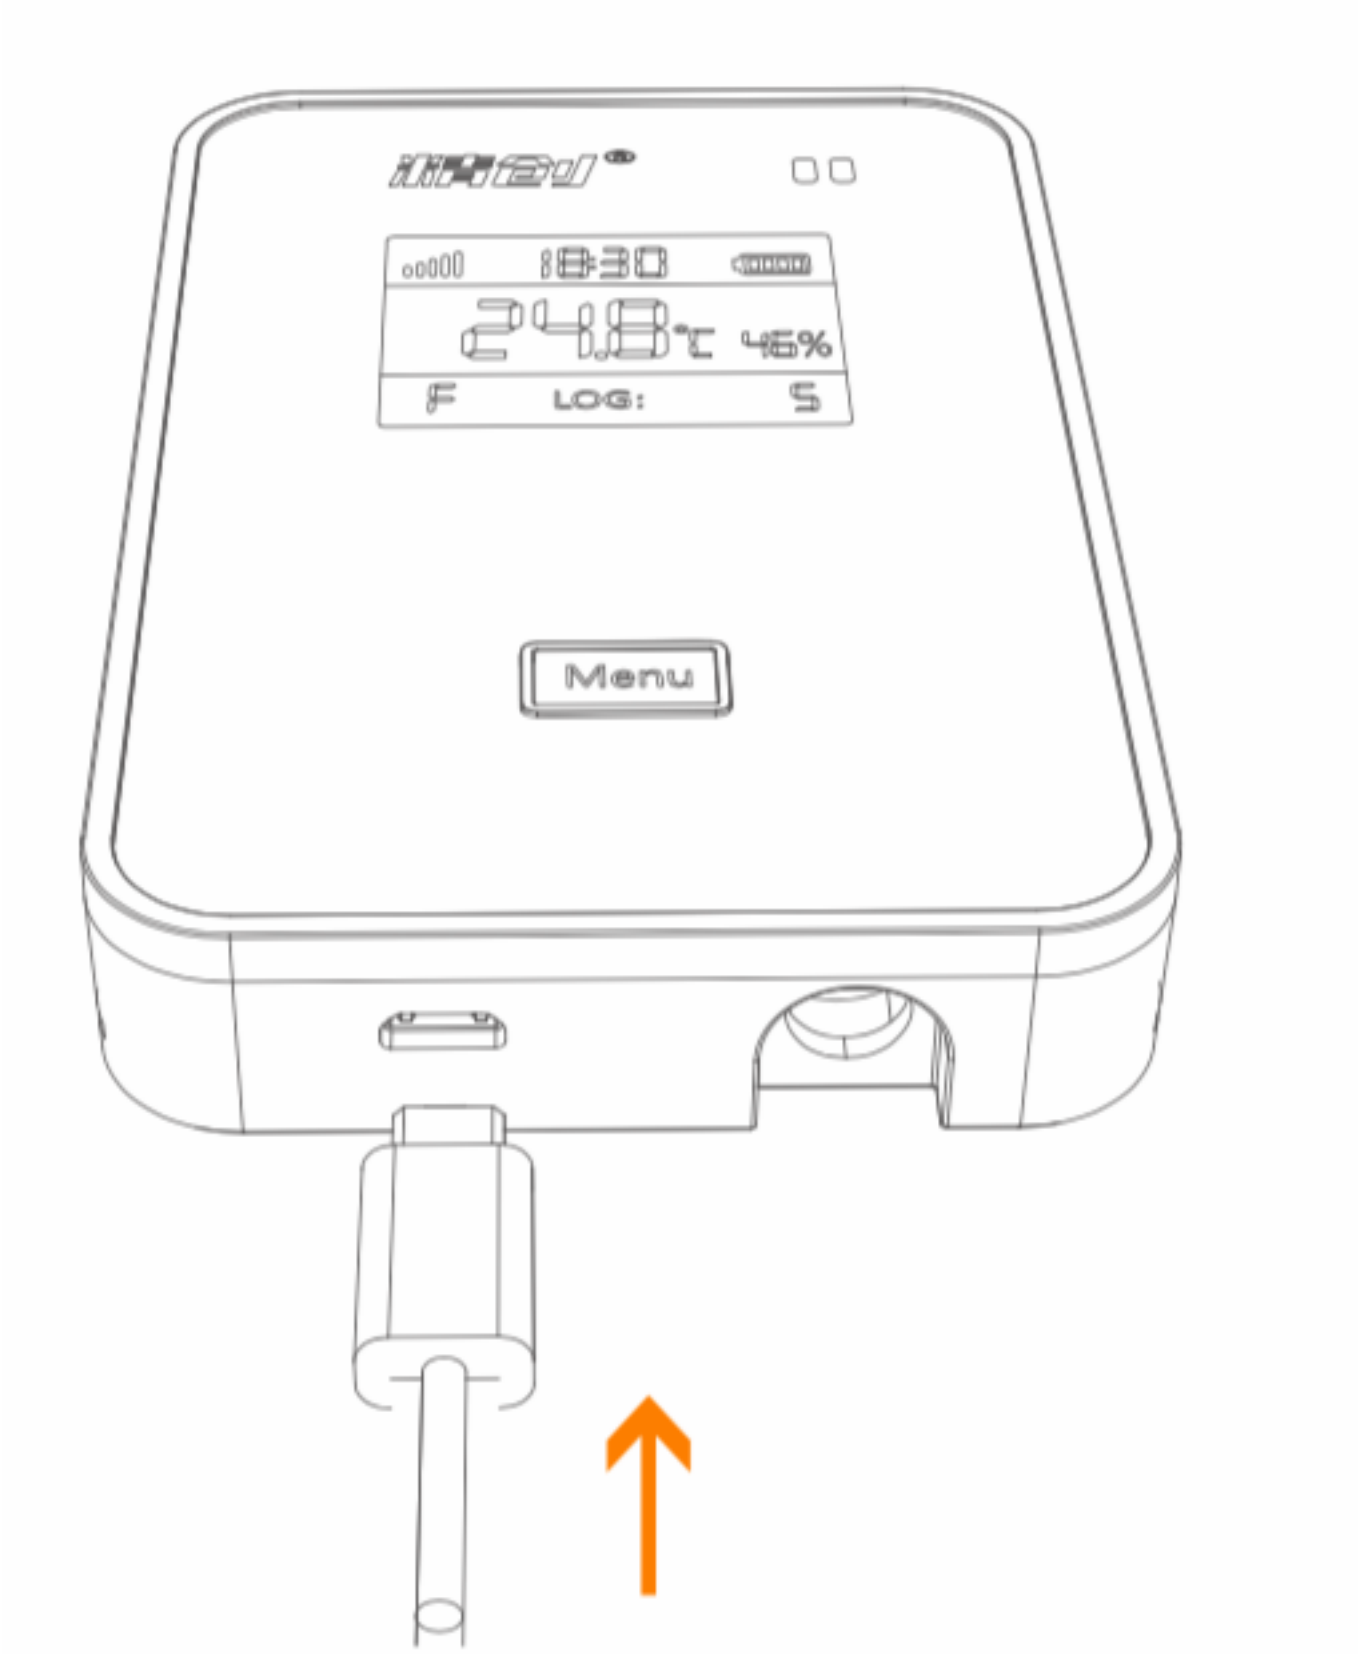

平台使用操作

1） 平台登陆

使用电脑浏览器登录：www.e-elitech.cn

2） 用户名登陆或注册

输入您已注册过的用户名和密码，点击登录；

如果您还没有用户名和密码，请点击注册

3） 添加项目：如果项目已经添加，可跳过此步

第一步：点击添加项目

第二步：输入项目信息（项目名称、项目地址、备注），可根据需要自行填写，点击保存，项目添加成功。

4） 添加设备

第一步：点击添加设备

第二步：输入设备信息：

ID：粘贴在产品背面，二维码旁边的 20 位数字；

设备：可根据需要自行填写，

填写完毕后，点击下一步

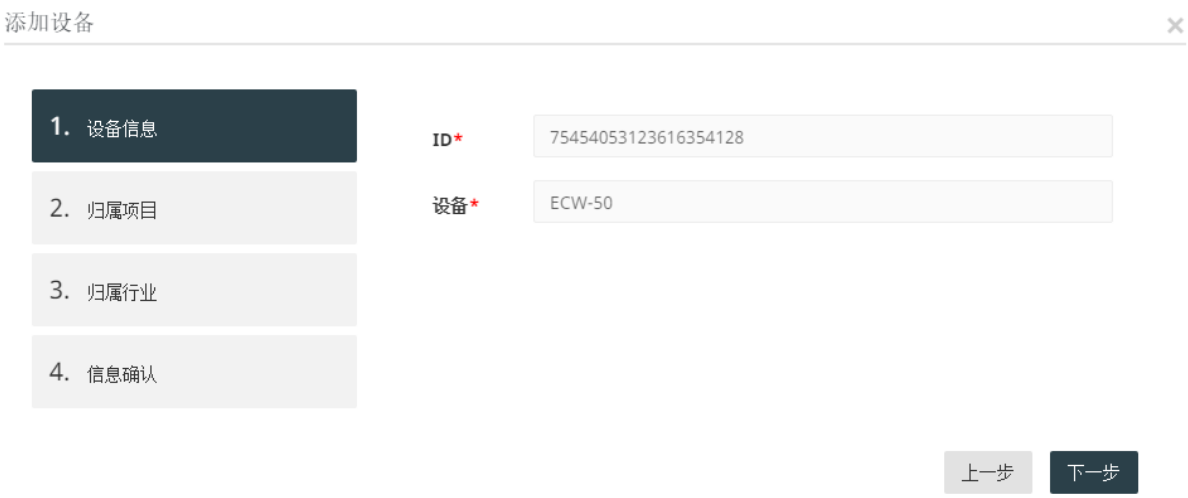

第三步：归属项目

选择新添加的设备归属到那个项目下，直接选择；

如果没有想要的项目，请查看添加项目步骤；

选择完成后，点击下一步

第四步：归属行业

选择归属的行业，点击下一步；

第五步：确认信息

设备信息确认无误后，点击完成，设备添加完成

5） 查看设备

点击“项目中心”展开显示项目，再点击设备所在的项目名称，即可看到当前设备实时上传的数据

点击导航栏的设备列表，即可查看当前设备

6） 参数设置

点击设备列表中的设置，设置此设备的参数信息

根据监测需要，自行填写参数，点击参数项后面的设置按钮

7）

8） 更多操作

在设备列表中，点击当前设备的更多操作，即可看到所选设备的操作选项

a)　　数据

点击更多操作中的数据：查看数据列表

	记录时间	温度	湿度	告警
1	2018-07-10 15:02:00	27.7℃	90.0%RH	正常
2	2018-07-10 14:32:00	27.5℃	92.0%RH	正常
3	2018-07-10 14:02:00	27.6℃	94.0%RH	正常
4	2018-07-10 13:32:00	27.7℃	92.0%RH	正常
5	2018-07-10 13:02:00	27.3℃	99.0%RH	正常
6	2018-07-10 12:32:00	27.4℃	97.0%RH	正常
7	2018-07-10 12:02:00	27.9℃	93.0%RH	正常
8	2018-07-10 11:32:00	28.2℃	91.0%RH	正常
9	2018-07-10 11:02:00	28.6℃	95.0%RH	正常
10	2018-07-10 10:32:00	29.3℃	93.0%RH	正常
11	2018-07-10 10:02:00	29.1℃	92.0%RH	正常
12	2018-07-10 09:32:00	30.2℃	89.0%RH	正常
13	2018-07-10 09:02:00	28.1℃	92.0%RH	正常
14	2018-07-10 08:32:00	26.9℃	99.0%RH	正常
15	2018-07-10 08:02:00	26.0℃	99.0%RH	正常
16	2018-07-10 07:32:00	25.9℃	98.0%RH	正常
17	2018-07-10 07:02:00	25.9℃	98.0%RH	正常
18	2018-07-10 06:32:00	25.9℃	97.0%RH	正常
19	2018-07-10 06:02:00	25.9℃	97.0%RH	正常
20	2018-07-10 05:32:00	25.9℃	97.0%RH	正常

b)　　图表

点击更多操作中的图表：查看数据图表

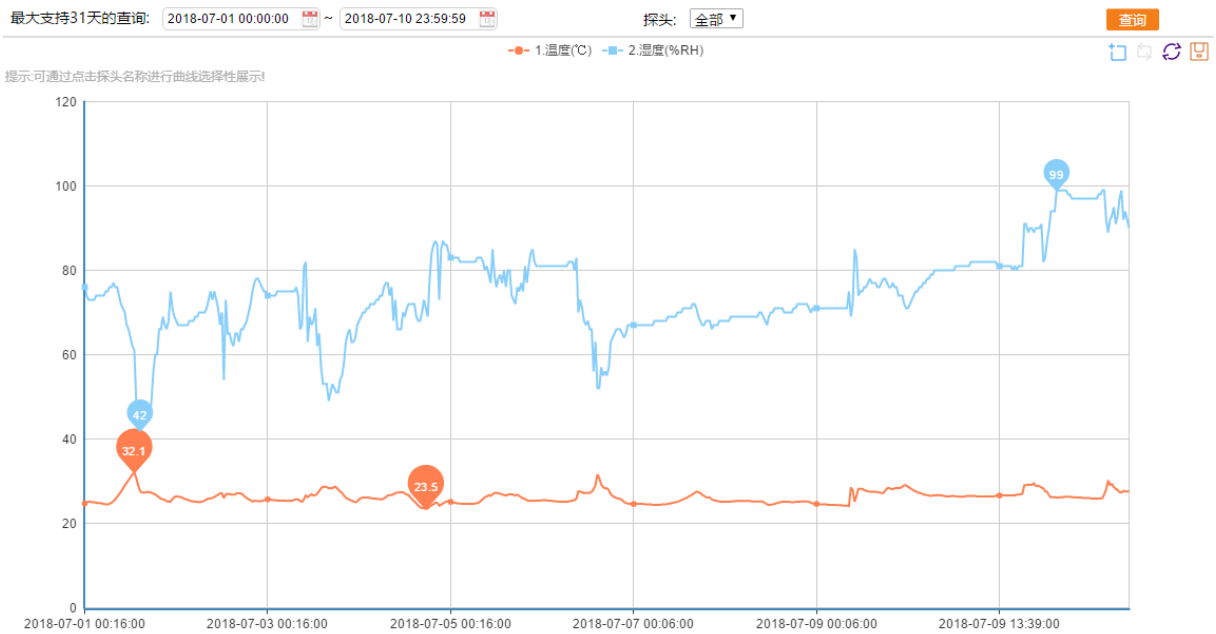

c) 告警

点击更多操作中的告警：查看告警列表

d) 参数

点击更多操作中的参数：查看当前参数及待处理参数

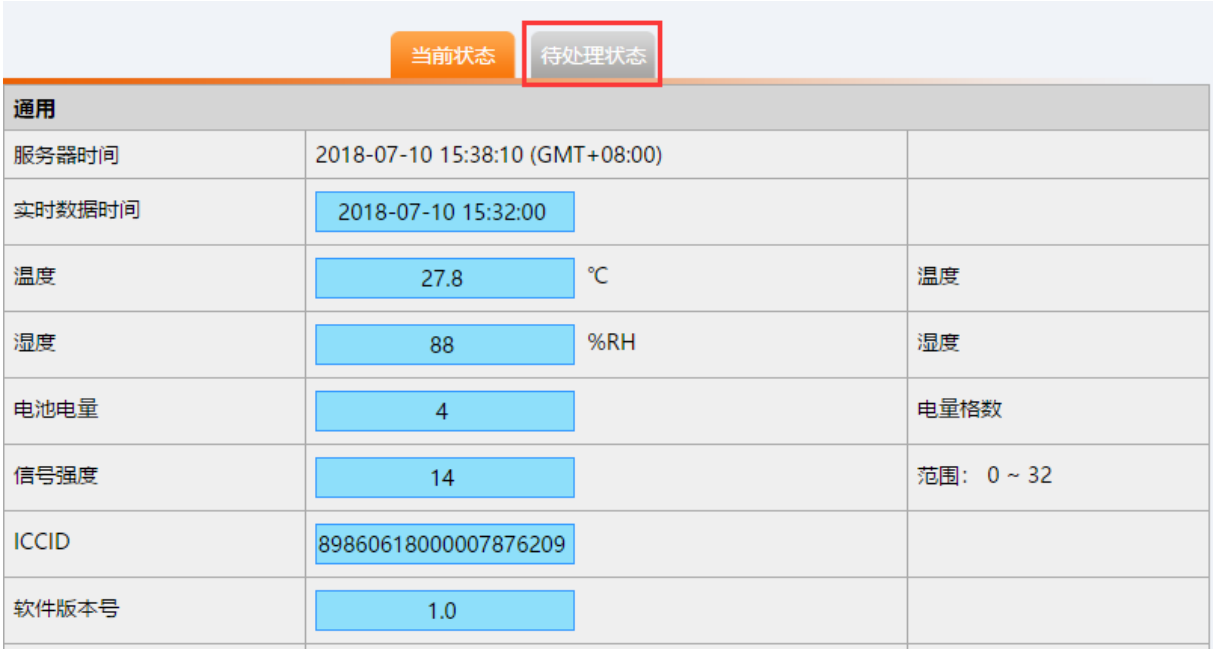

e) 地图轨迹

点击更多操作中的地图轨迹，查看设备当前所在的位置或轨迹信息

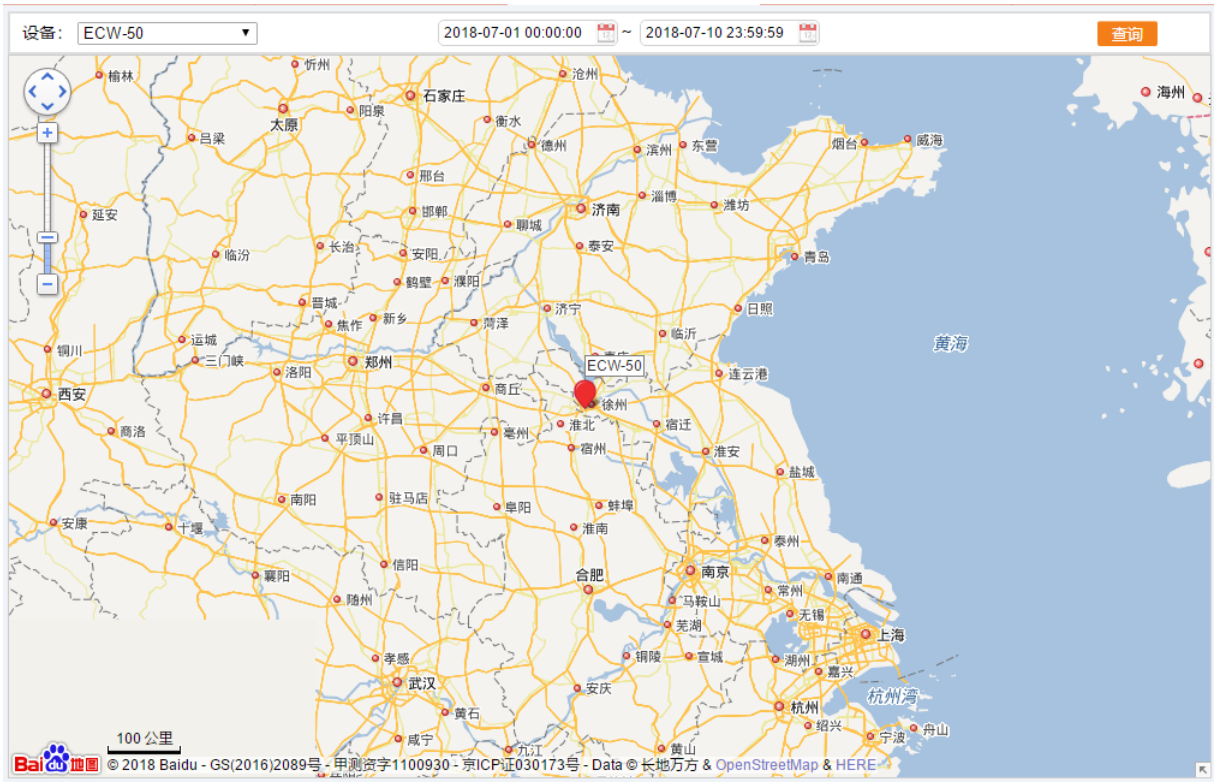

f) 推送配置

点击更多操作中的推送配置

g)

精创物联 APP 操作指南

1） APP 下载：扫描二维码，下载精创物联 APP 客户端

IOS版本

Android版本

2） 登录或注册：

3） 添加设备

我的设备
点击，进入添加设备界面

添加设备
点击图标，进入扫码界面
也可以手动输入GUID号码

扫一扫

添加设备
添加

4） 详情查看

我的设备
选中设备点击进入详情页面

设备信息
P1选中项目点击进入

5） 蓝牙打印

设备信息
选择时间查询数据，点击蓝牙打印

选择打印机
此应用需要使用蓝牙功能
拒绝
允许
选择允许，连接蓝牙打印机

选择打印机

微物联管家公众号操作指南

1） 扫描二维码关注微公众号

2） 进入微信公众号，点击“我的账户”，输入用户名和密码登录。(如无账户，请到 www.e-elitech.cn 注册)。，

登陆后，点击“返回”到主界面。

22:01
微物联管家
账户绑定
账户解绑
免费领券
关于
我的项目
我的设备
我的账户

22:01
用户绑定
精创
精创电气-张博
登录
立即体验